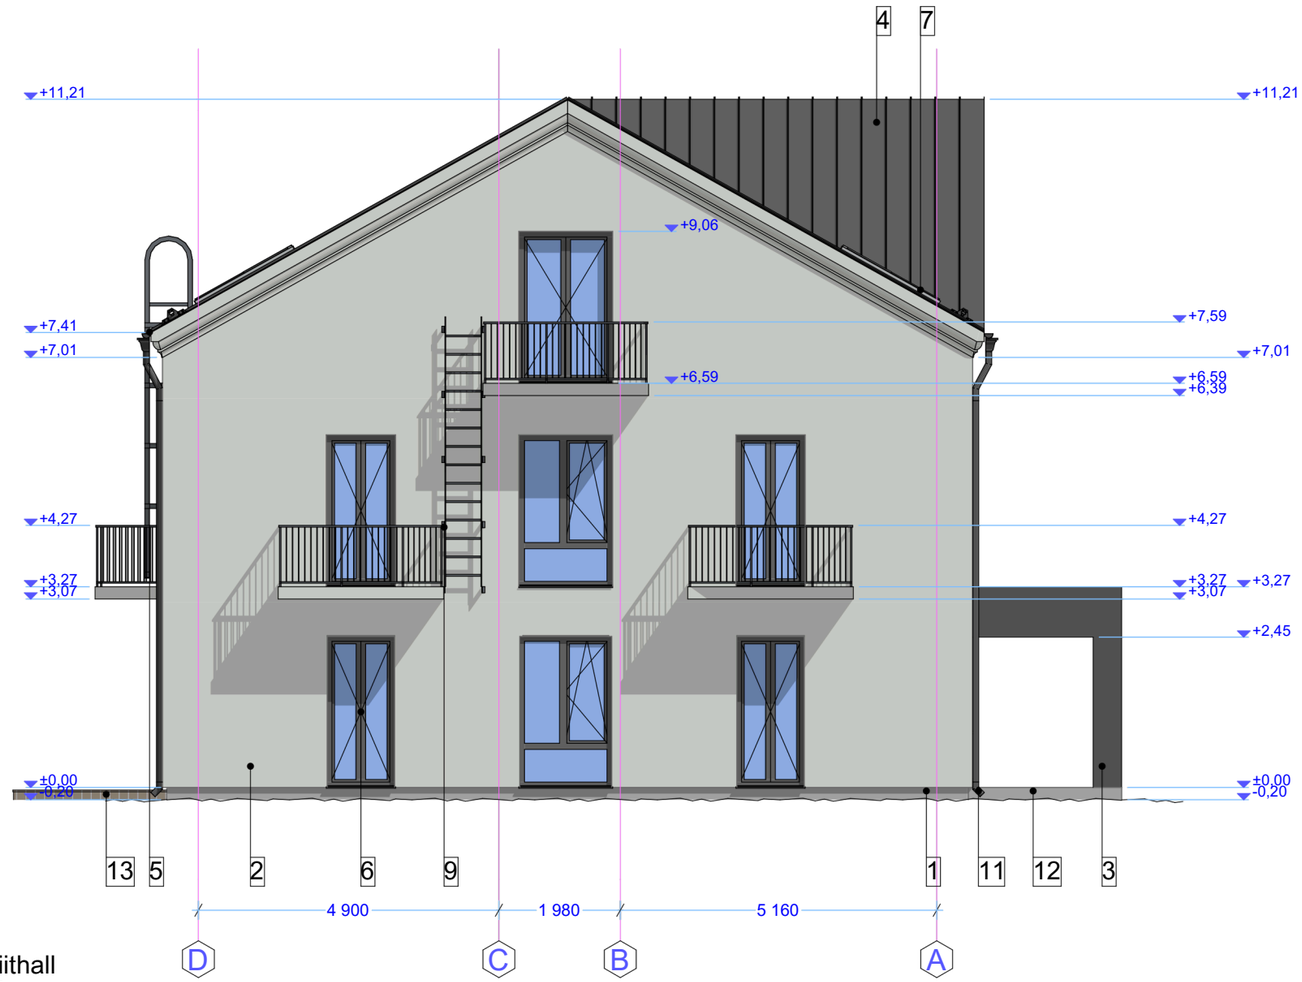

VÄLISVIIMISTLUSMAATERJALID:

1.Sokkel - soklikrohv,Caparol Jura 25, antratsiithall
2.Välissein - krohv, Caparol Jura 60, helebeež
3.Välissein - krohv,Caparol Jura 25, antratsiithall
4.Katus - trapetsprofiilplekk, Ruukki RR23 PUR matt, antratsiithall
5.Räästa- ja vihmaveeplekid - teras, RR23 PUR matt, antratsiithall
6.Aknaraamid - PVC raamil, RAL7016 antratsiithall
7.Katuseaknad - puit-alumiiniumraamil, RAL7016 antratsiithall
8.Välisuksed - alumiinium raamil, RAL7016 antratsiithall
9.Rõdupiire, seinaredel - teras, RR23 PUR matt antratsiithall
10.Piire - toonklaas tumehall
11. Vihmaveetorud ja -rennid - meatllistümarprofiil,RR23 PUR matt antratsiithall
12.Välisaste - toonitudbetoonist trepiplaat,toontumehall
13.Terrassilaud - immutatud terrassilaud

ÜLDMÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele: ehitusseadustikule, asjakohastele seadustele ja valitsuse määrustele.
2. Joonist vaadelda ühtse tervikuna koos kõigi käesoleva projektiosa materjalidega (graafiline osa, spetsifikatsioonid, sõlmelahendused, seletuskiri) ning koos käesoleva projekti muude osade nagu ehituskonstruktsioonide ning eriosade projektidega.
3. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ning täpsustada ehitusobjektil töö käigus.
4. Avade mõõdud kontrollida ehitusobjektil enne avatäidete tellimist.
5. Projektis määratud tooteid ja materjale võib asendada tehnilistelt ja visuaalsetelt omadustelt samaväärsetega, kui see ei muuda projekti esteetilist ja kontseptuaalset väärtust. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada tellija ja projekteerijaga (projekti Autoriga/ arhitektiga). Ehitusprojekti muutmine saab toimuda vastavalt Majandus- ja taristuministri
määrusele nr 97 (17.07.2015) "Nõuded ehitusprojektile".